


Für Umwelt, Mensch und Tier

Beschichten und Versiegeln in Landwirtschaft und Weinbau

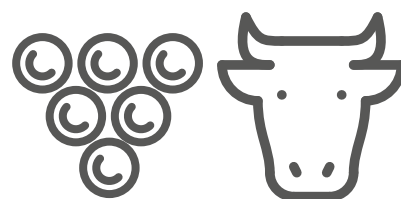

cds-Beschichtung HB

1

Für zementgebundene Untergründe

- einfache Systemaufbauten
- hohe mechanische Belastbarkeit
- rutschhemmende Aufbauten möglich

Anwendungsbeispiele:

Melkstand und -karussell, Garagen, Maschinenhallen, Waschplatz

cds-Versiegelung BLF

2

Für zementgebundene Untergründe

- schützt vor mechanischer und chemischer Belastung
- Grundierung und Versiegelung in einem Produkt
- rutschhemmende Einstellung möglich
- einfache Applikation

Anwendungsbeispiele:

Futtertisch, Milchkammer


Abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen in Landwirtschaft und Weinbau

Unsere Vorteile für Ihr Projekt:

- belastbare, robuste und trittsichere Beschichtungen
- Oberflächenschutz mit guter chemischer Beständigkeit
- widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
- hygienisch und gut zu reinigen
- umfassende Vor-Ort-Beratung durch unsere Fachberater



**PROFI
TALK!**

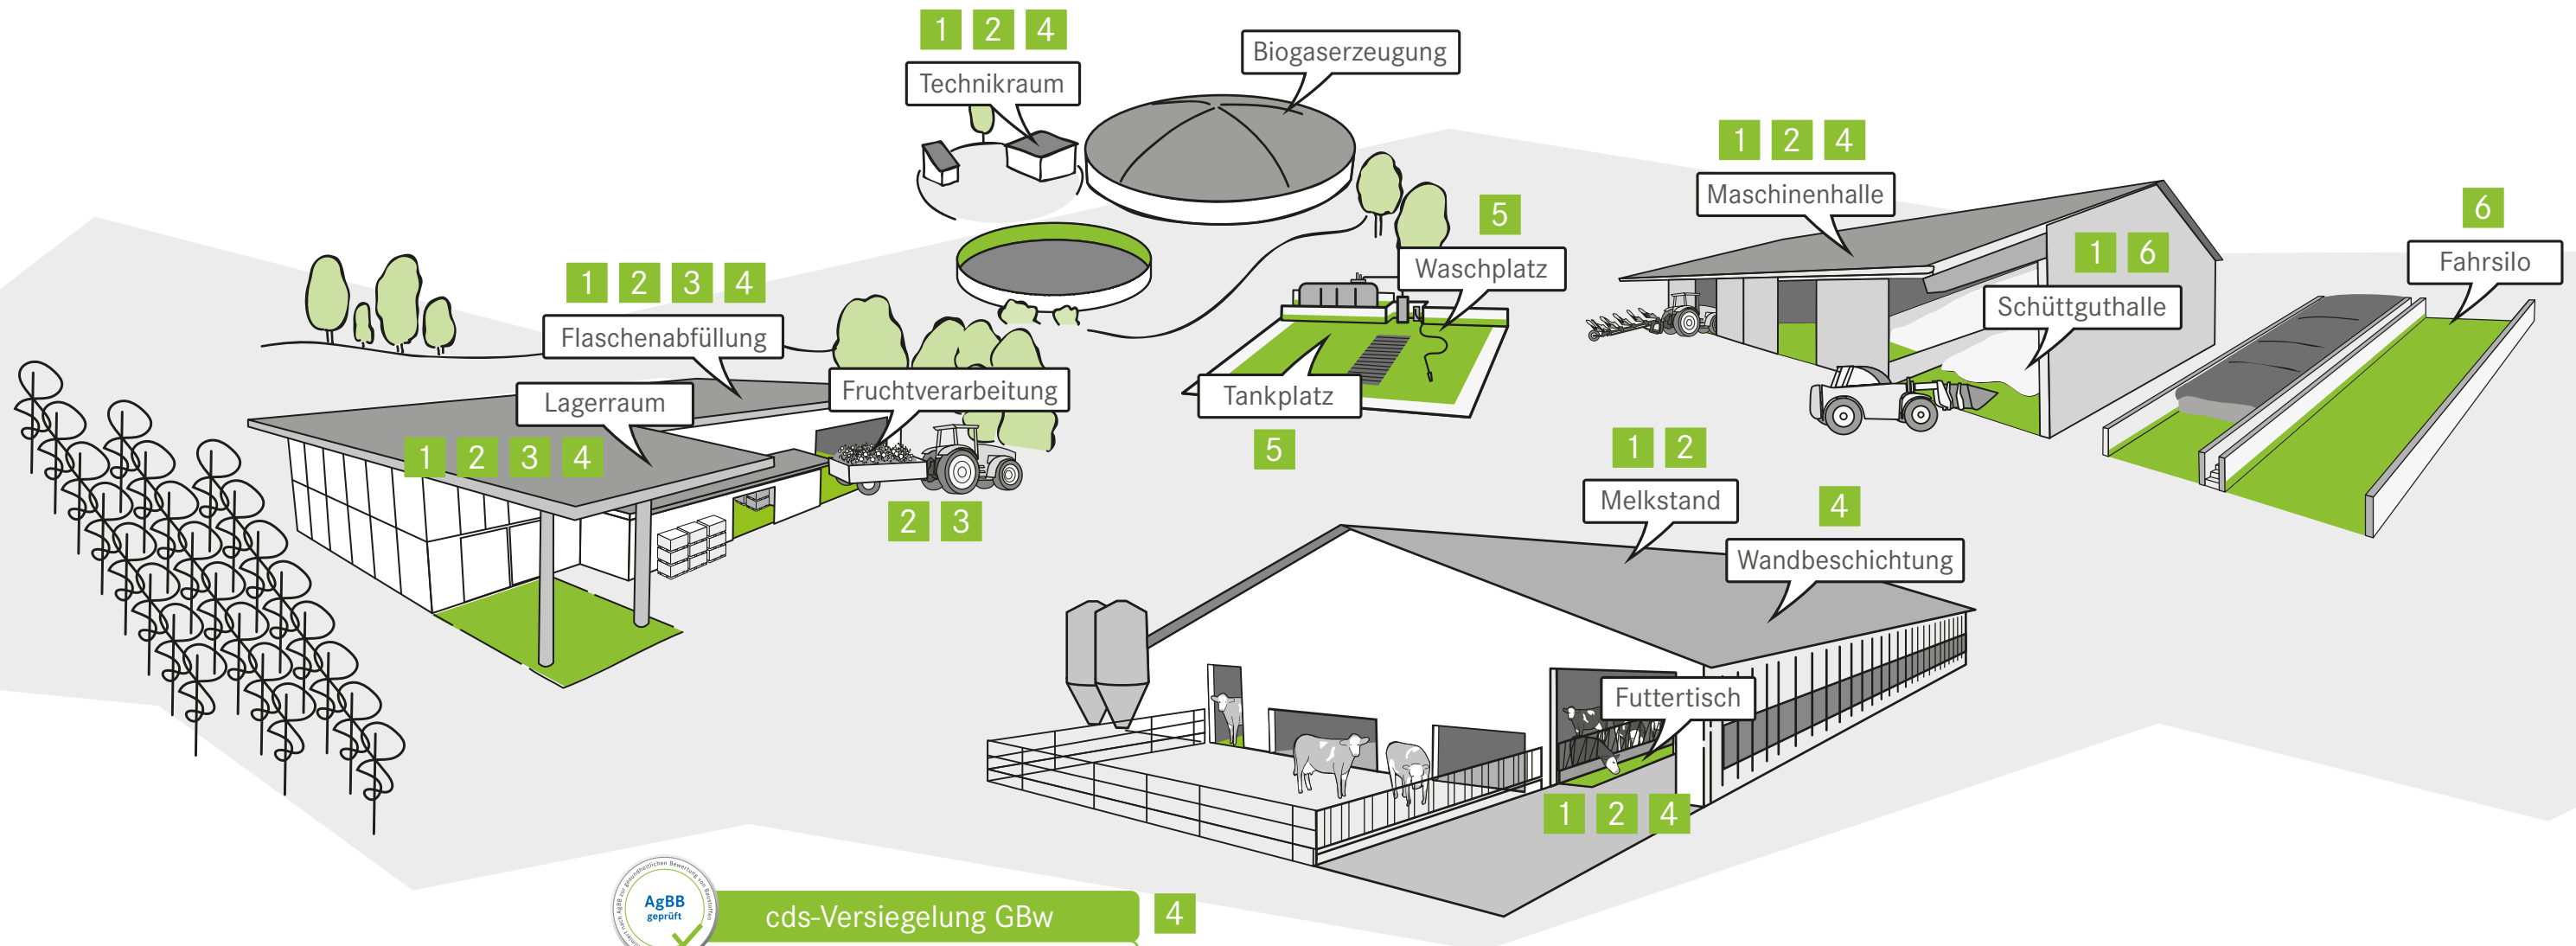

cds-EP-Siegel transparent

3

Für zementgebundene Untergründe

- sehr gute Abriebbeständigkeit
- Deckversiegelung in dekorativen Beschichtungssystemen
- rutschhemmende Einstellung möglich

Anwendungsbeispiele:

Technikräume, Lagerräume

cds-Versiegelung GBw

4

Für zementgebundene Untergründe sowie Magnesit- und Anhydritestriche

- emissionsminimiert nach AgBB
- Grundierung und Versiegelung in einem Produkt
- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- wasseremulgiert, diffusionsfähig
- für mittlere Belastung
- **Rutschhemmung R10 einstellbar**

Anwendungsbeispiele:

Maschinenhallen, Lagerräume

cds-Beschichtung WHG

5

Für zementgebundene Untergründe

- bauaufsichtlich zugelassen für Flächen mit Anforderungen nach Wasserhaushaltsgesetz
- rissüberbrückend
- rutschhemmende Ausführung optional möglich

Anwendungsbeispiele:

JGS, Fruchtverarbeitung

cds-Mörtel WHG

6

Für zementgebundene Untergründe

- chemisch hoch beständig
- hohe Druckfestigkeit
- dadurch hohe mechanische Belastbarkeit
- bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendungsbeispiele:

Fahrsilo




cds-Beschichtungen und Versiegelungen

Betriebe in der Landwirtschaft und im Weinbau sind täglich einer Vielzahl verschiedenster mechanischer und chemischer Belastungen ausgesetzt. Hohe hygienische Standards müssen erfüllt und Gefährdungen für die Umwelt vermieden werden. cds-Beschichtungssysteme sind exakt auf die Anwen-

dungsbereiche abgestimmt: Bauteile werden sicher geschützt und Hygieneanforderungen erfüllt. Wir stellen uns dem Thema Nachhaltigkeit. Auf Wunsch bieten wir Beschichtungsalternativen an, bei deren Herstellung ein größtmöglicher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen zum Einsatz kommt.

1 cds-Beschichtung HB

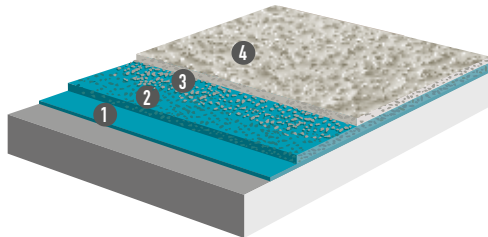


Aufbau

- 1 cds-Objektgrundierung G
- 2 cds-Objektgrundierung G + Quarzsand 0,1-0,3 mm,
- 3 Absandung m. Quarzsand, 0,3-0,8/0,7-1,2 mm
- 4 cds-Beschichtung HB

Verbrauch

ca. 0,45 kg/m²
ca. 1,0 kg/m²
im Überschuss
0,6-0,8 kg/m²

2 cds-Versiegelung BLF

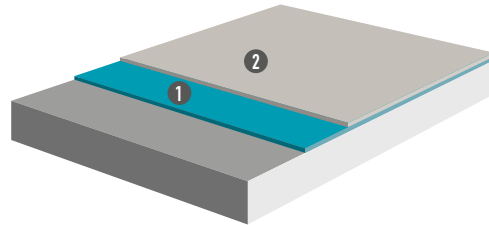


Aufbau

- 1 cds-Objektgrundierung G
- 2 cds-Versiegelung BLF

Verbrauch

ca. 0,45 kg/m²
ca. 0,3 kg/m²
ca. 0,3 kg/m²

3 cds-EP-Siegel transparent

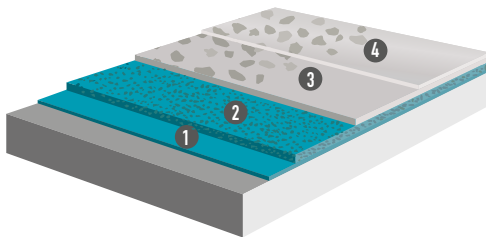


Aufbau

- 1 cds-Objektgrundierung G
- 2 cds-Objektgrundierung G + Quarzsand 0,1-0,3 mm
- 3 cds-Beschichtung HB evtl. Farbchips
- 4 cds-EP-Siegel transparent

Verbrauch

ca. 0,45 kg/m²
ca. 1,0 kg/m²
ca. 1,5 kg/m²
ca. 0,25 kg/m²

4 cds-Versiegelung GBw

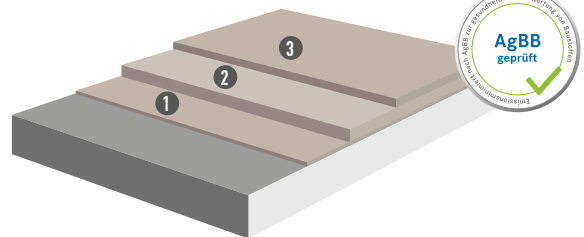


Aufbau

- 1 cds-Versiegelung GBw
- 2 cds-Versiegelung GBw zzgl. cds-Spezialfüllstoff 1315
- 3 cds-Versiegelung GBw

Verbrauch

ca. 0,35 kg/m²
min. 1,25 kg/m²
min. 1,75 kg/m²
0,3 kg/m²

5 cds-Beschichtung WHG

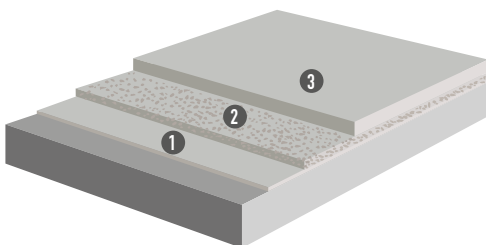


Aufbau

- 1 cds-Grundierung WHG
- 2 cds-Grundierung WHG + Quarzsand 0,1-0,3 mm
- 3 cds-Beschichtung WHG

Verbrauch

ca. 0,35 kg/m²
1,0 kg/m²
min. 2,5 kg/m²

6 cds-Mörtel WHG

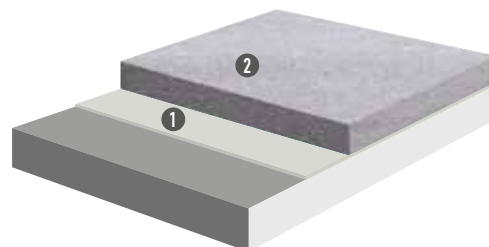

Aufbau

- 1 cds-Aktivgrund Z
- 2 cds-Mörtel WHG

Verbrauch

ca. 0,65 kg/m²
ca. 20 kg/m²

Es gelten die Technischen Merkblätter in der jeweils aktuellen Fassung, einsehbar unter www.cds-polymere.de.



cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de

Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany

