

Sicherheit und Bestandsschutz
Parkhausbeschichtungen



cds-Beschichtungssystem OS 8-III

Für zementgebundene Untergründe

- geprüft nach RiLi SIB DAfStB und DIN V 18026
- geprüft gegen rückseitige Feuchteinwirkung nach DIN EN 13578
- wirtschaftlicher 2-Schicht-Aufbau

Anwendungsbeispiel:
Tiefgarage

cds-Beschichtungssystem OS-RH

Für zementgebundene Untergründe


- geprüft nach TL BEB-StB 15
- rissüberbrückend nach DIN EN 1062-7 (Klasse A2)
- geprüft nach DIN EN 1542 gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung
- Rissüberbrückung über Verbrauch auch höher einstellbar
- mechanisch hoch belastbar

Anwendungsbeispiele:
Tiefgarage, Zwischendeck, Rampe

Bewährt im täglichen Stresstest: cds-Beschichtungssysteme

Unsere Vorteile für Ihr Projekt:

- Lösungen für alle Parkhausbereiche
- dauerhafter Schutz Ihrer Immobilie
- umfassende Vor-Ort-Beratung durch unseren Fachberater
- cds-Parkhausbeschichtungen entsprechen den einschlägigen Regelwerken und/oder DIN Normen oder der ZTV-BEB-StB
- OS 8-Systeme unterliegen zudem einer permanenten Fremdüberwachung

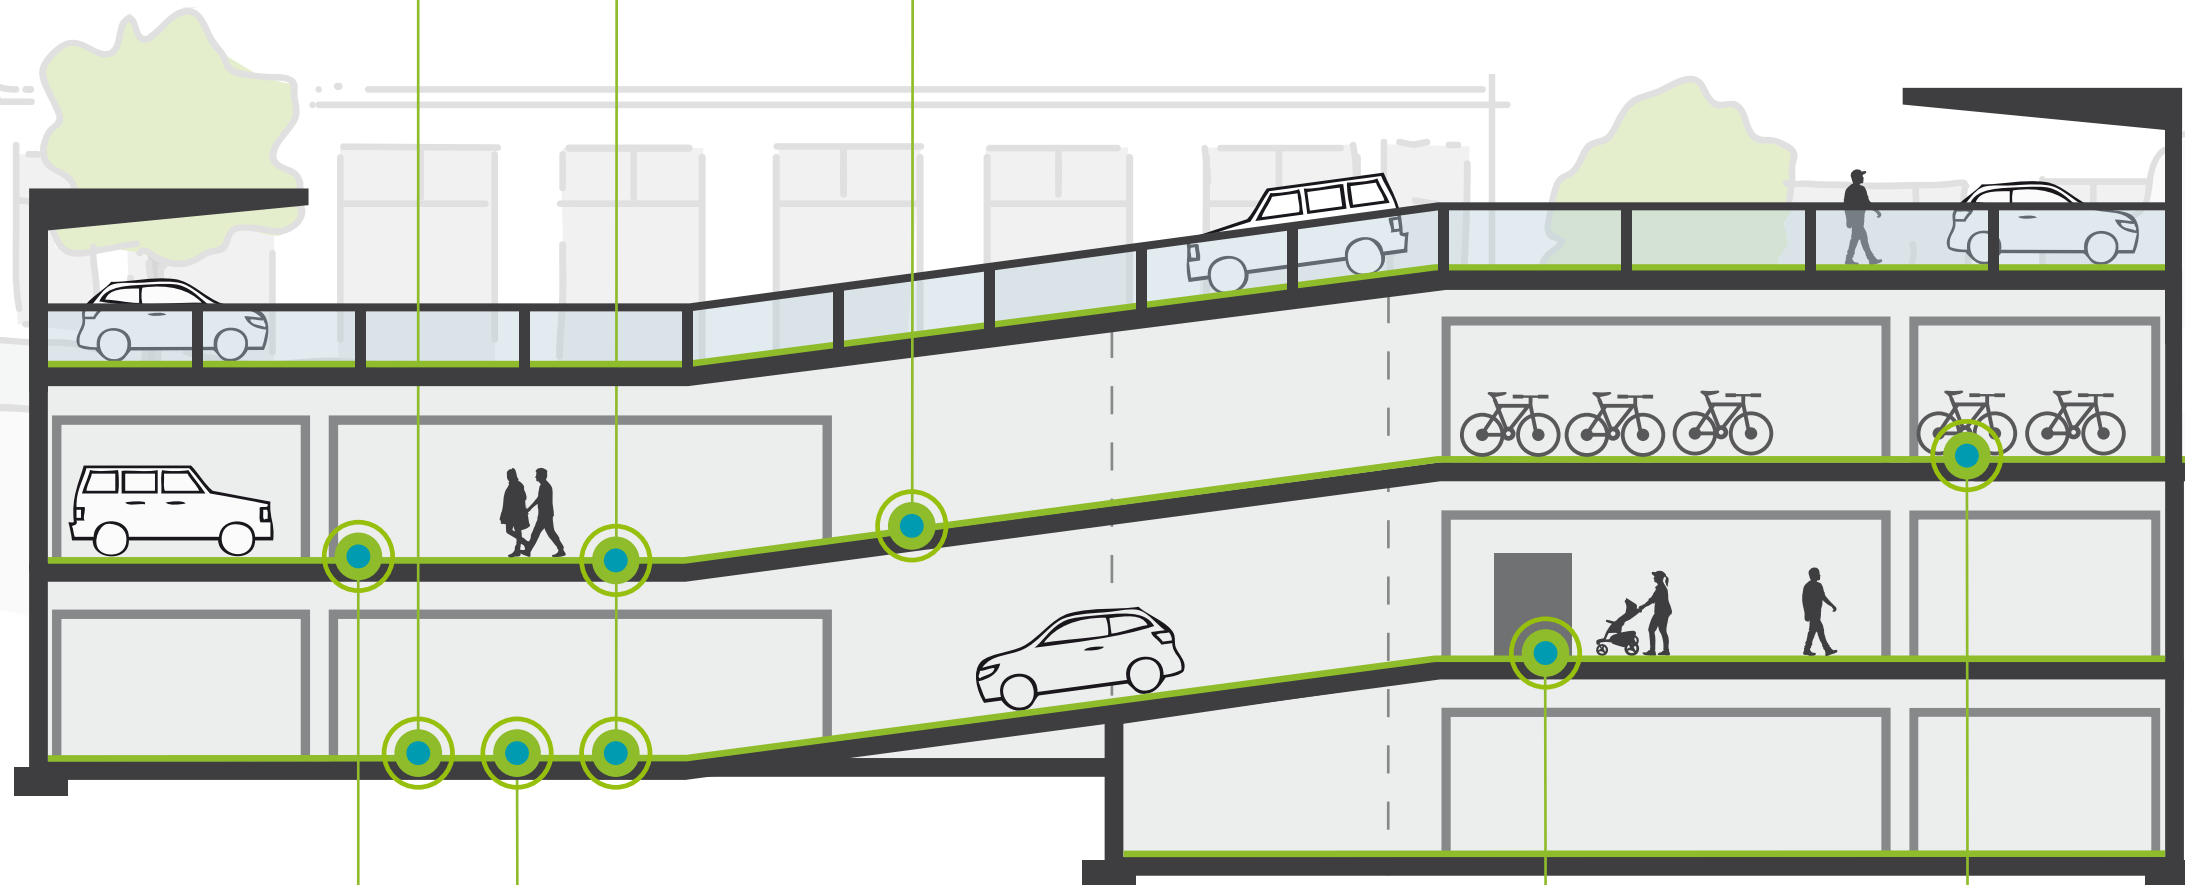

cds-Flexverguss PA

Für planebene Bewegungsfugen in Bodenplatten

- befahrbar
- hohe Reißdehnung
- dauerelastisch
- überbeschichtbar

Anwendungsbeispiel:
Fugen im Innen- und Außenbereich

cds-Beschichtungssystem OS 8-IV

Für zementgebundene Untergründe

- geprüft nach RiLi SIB DAfStB und DIN V 18026
- geprüft bei rückseitige Feuchteinwirkung nach DIN EN 13578
- wirtschaftlicher 2-Schicht-Aufbau

Anwendungsbeispiel:
Tiefgarage

cds-Versiegelung GBw

Für zementgebundene Untergründe

- emissionsminimiert nach AgBB
- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Rutschhemmklasse R10 einstellbar
- Brandschutzklasse B_{fl}-s 1

Anwendungsbeispiele:
Nebenräume und Treppenhäuser, Spritzschutz für aufgehende Bauteile



cds-Radwegbeschichtung

Für zementgebundene und bituminöse Untergründe

- breites Gestaltungsspektrum
- große Farbtonauswahl
- kurze Sperrzeiten
- dauerhaft
- bewährt auf mehreren tausend Radwegkilometern und -flächen


Anwendungsbeispiele:
Fahrradparkhäuser, Radwege oder Freiflächen

cds-Parkhaus-Beschichtungssysteme

Parkhäuser und Tiefgaragen sind täglich hohen mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Durch undichte Fugen oder Risse in Beschichtungen dringen Tausalze und Feuchtigkeit in den Beton ein, sie führen auf


Dauer zu Lochfraßkorrosion und Zersetzung der Bewehrung. Der Einbau unserer Parkhausbeschichtungen schützt Ihre Immobilie sicher und nachhaltig vor diesen Schäden. Die farbliche Gestaltung von Parkflächen dient einer guten Orientierung.

1 cds-Beschichtungssystem OS-RH

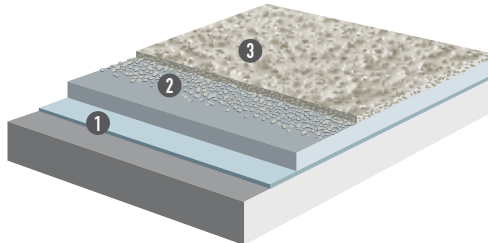


Aufbau	Verbrauch
① cds-Grundierung farblos Absandung m. Quarzsand 0,3-0,8 mm	ca. 0,35 kg/m ² 0,5-1,0 kg/m ²
② cds-Fließmörtel flex + Spezialfüllstoff 1270 Absandung m. Quarzsand 0,3-0,8 mm	min. 3,2 kg/m ² im Überschuss
③ cds-Beschichtung HB	0,8-1,0 kg/m ²

2 cds-Beschichtungssystem OS 8-III

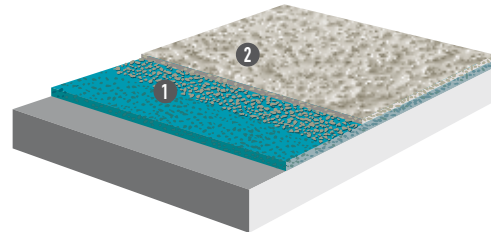


Aufbau	Verbrauch
① cds-Grundierung MB, 1:1 gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm	1,6 kg/m ² im Überschuss
② cds-Beschichtung HB	0,6-0,8 kg/m ²

3 cds-Beschichtungssystem OS 8-IV

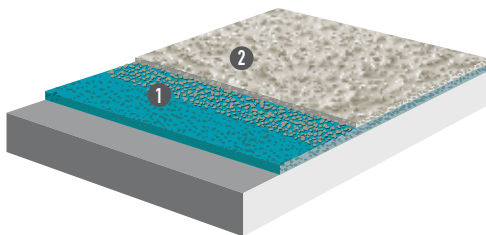


Aufbau	Verbrauch
① cds-Objektgrundierung G 1:0,5, gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm	1,8 kg/m ² im Überschuss
② cds-Beschichtung HB	0,6-0,8 kg/m ²

4 cds-Flexverguss PA

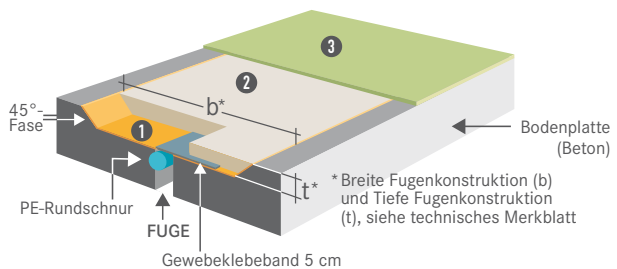


Aufbau	Verbrauch
① cds-Versiegelung PA transparent	0,3-0,6 kg/lfm
② cds-Flexverguss PA	1,3 kg/l
③ optional cds-Beschichtung PU oder Versiegelung PA Color	min. 0,8 kg/m ²

5 cds-Versiegelung GBw

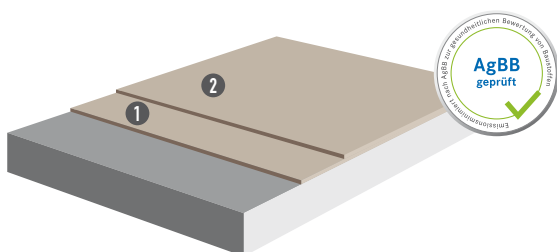

Aufbau	Verbrauch
① cds-Versiegelung GBw	0,35 kg/m ²
② cds-Versiegelung GBw optional: Zugabe von 10 Gew.% GEBA, 0,06-0,3 mm, für Rutschhemmung R10	0,25 kg/m ²

6 cds-Radwegbeschichtung

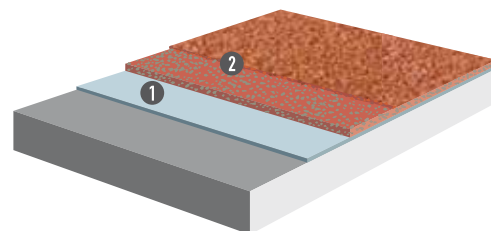

Aufbau	Verbrauch
① Optional: cds-Grundierung farblos, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm (bei zementgebundenem Untergrund)	ca. 0,35 kg/m ² min. 2,0 kg/m ²
② cds-Radwegbeschichtung 1:0,5 GT gefüllt mit Quarzsand 0,7-1,2 mm, Absandung mit Colorsand	min. 3,0 kg/m ² im Überschuss

Es gelten die Technischen Merkblätter in der jeweils aktuellen Fassung, einsehbar unter www.cds-polymere.de



cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de

Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany

