

Dauerhaft und günstig
Rutschhemmende
Beschichtungssysteme



cds-Versiegelung GBw



Für zementgebundene Untergründe sowie Magnesit- und Anhydrit-estriche

- emissionsminimiert nach AgBB
- Grundierung und Versiegelung in einem Produkt
- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- wasseremulgiert, diffusionsfähig
- für mittlere Belastung
- **Rutschhemmung R10 einstellbar**

Anwendungsbeispiel:
Verkaufsräume

cds-Beschichtungen HB/PU/VB

Für zementgebundene Untergründe


- einfache Systemaufbauten
- hohe mechanische Belastbarkeit
- **Rutschhemmung R11 einstellbar**

Anwendungsbeispiel:
Metallverarbeitung

Geprüfte Rutschhemmung

Unsere Vorteile für Ihr Projekt:

- cds-Beschichtungen in verschiedensten Rutschhemmklassen
- Lösungen für Oberflächen mit mechanischen und chemischen Belastungen
- starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

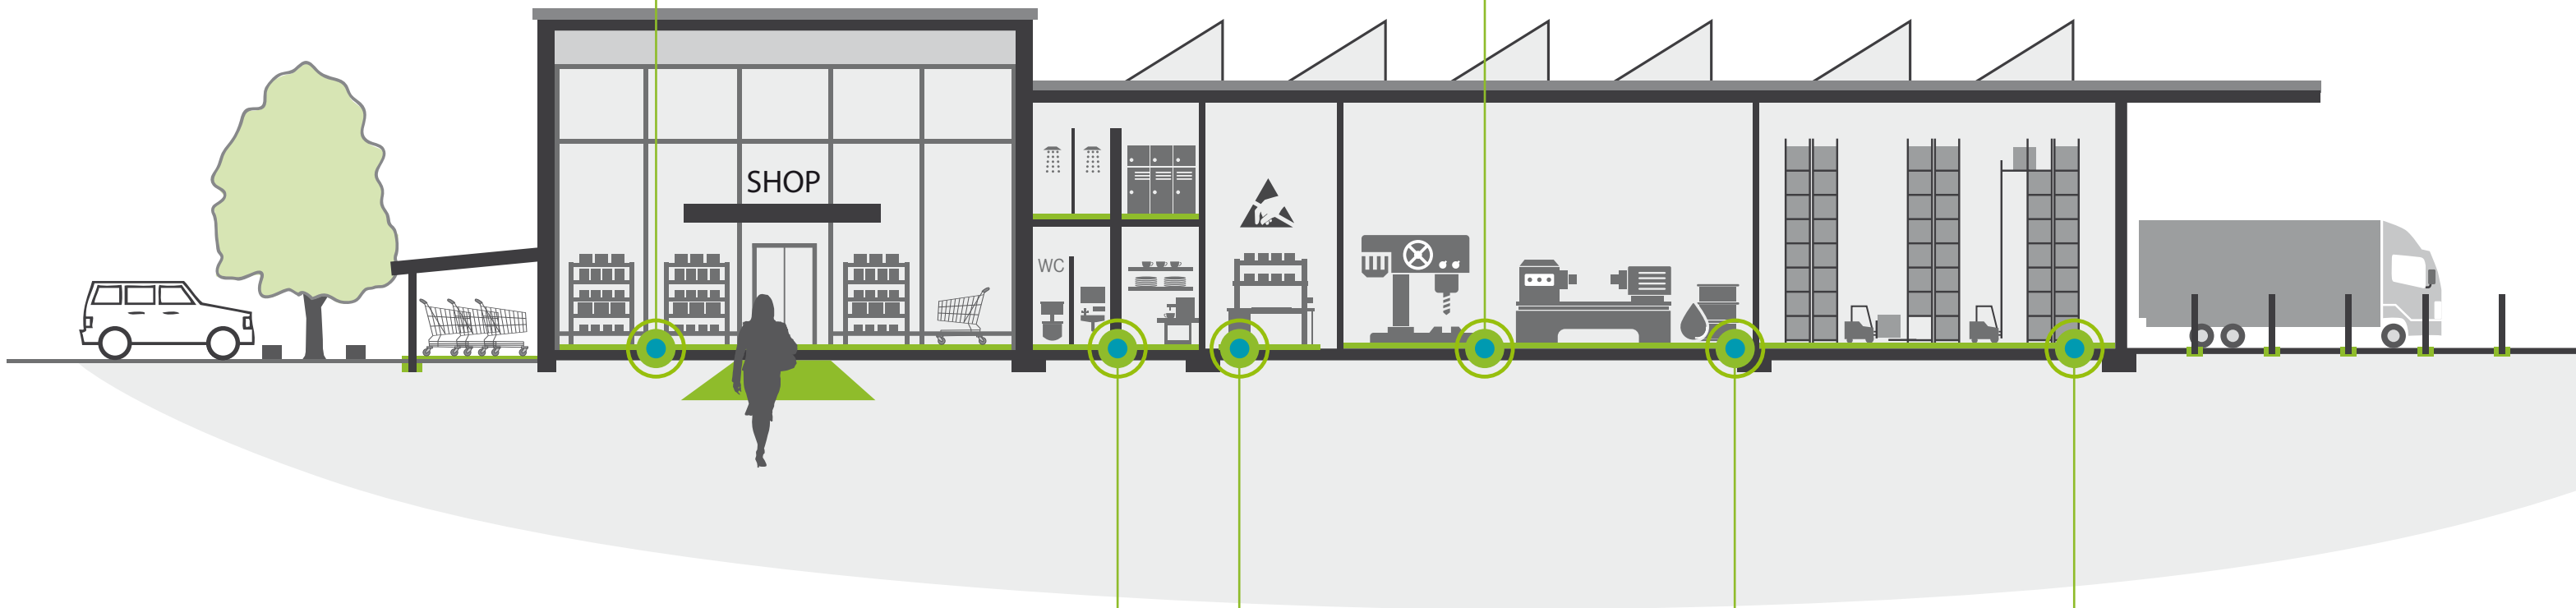

cds-Beschichtung PU-RH

Für zementgebundene und bituminöse Untergründe

- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- trotz Rutschhemmung leicht zu reinigen
- rissüberbrückend
- **Rutschhemmung R9**

Anwendungsbeispiel:
Sanitärräume

cds-Beschichtung HK10

Für zementgebundene Untergründe

- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- zusammen mit cds-Leitlack WE auch ableitfähige Beschichtungen möglich
- gute mechanische Belastbarkeit durch Siliciumcarbid
- **Rutschhemmung R10**

Anwendungsbeispiel:
Lagerräume

cds-Beschichtung HB/PU/VB

Für zementgebundene Untergründe

- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- erfüllt die Anforderung der DGUV Regel 108-1003 sowie die DIN EN 16165:2021-12 Anhang B
- hohe mechanische Belastbarkeit
- **Rutschhemmung R13** mit Verdrängungsfaktor V10

Anwendungsbeispiel:
Arbeitsbereich mit gleitfördernden Stoffen

cds-Beschichtungen HB/PU/VB

Für zementgebundene Untergründe

- einfache Systemaufbauten
- hohe mechanische Belastbarkeit
- **Rutschhemmung R12**


Anwendungsbeispiel:
Lager für Öle/Fette

Rutschhemmende Beschichtungssysteme

Unternehmen und Kommunen sind verpflichtet, sichere Bedingungen für Arbeitnehmer und Publikumsverkehr zu schaffen. cds-Beschichtungen erfüllen durch rutschhemmende Additive

alle gültigen DIN-Normen – und das zu einem attraktiven Preis. Nutzen Sie das Knowhow unserer cds-Fachberater und lassen Sie sich vor Ort beraten.

1 cds-Beschichtung PU-RH

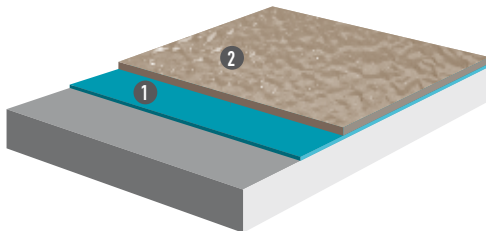

R 9


Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung PU-RH

Verbrauch

0,3 kg/m²
0,8 kg/m²

2 cds-Versiegelung GBW

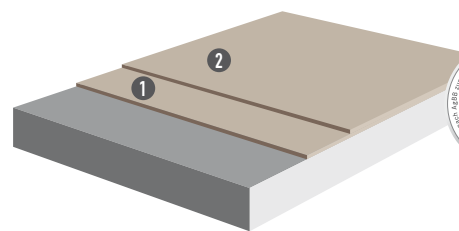

R 10




Aufbau

- 1 cds-Versiegelung GBW
- 2 cds-Versiegelung GBW mit GEBA 10 Gew% – 0,06-0,3 mm

Verbrauch

0,3 kg/m²
0,3 kg/m²

3 cds-Beschichtung HK10

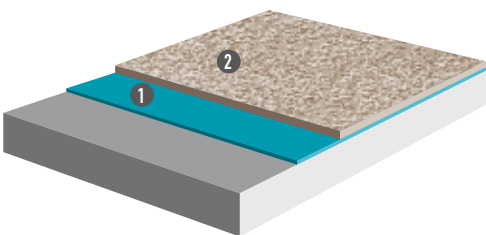

R 10


Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung HK 10

Verbrauch

ca. 0,35 kg/m²
0,6 kg/m²

4 cds-Beschichtungen HB/PU/VB

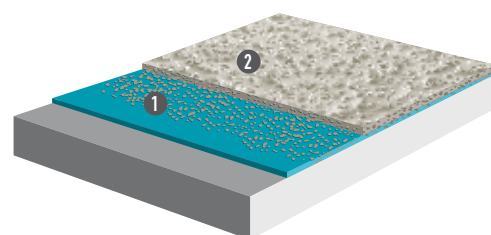

R 11


Aufbau

- 1 cds-Grundierung, Absandung mit Quarzsand 0,2-0,6 mm
- 2 cds-Beschichtung HB, PU oder VB

Verbrauch

ca. 0,5 kg/m² im Überschuss
0,6 kg/m²

5 cds-Beschichtungen HB/PU/VB

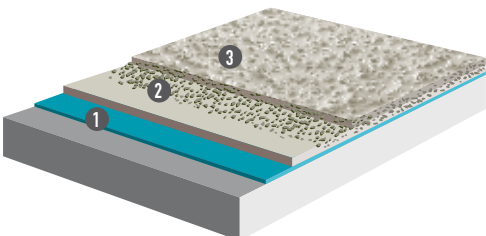

R 12

V 6


Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung HB oder PU
- 3 Absandung mit Quarzsand 0,7-1,2 mm
- 3 cds-Beschichtung HB, PU oder VB

Verbrauch

ca. 0,3 kg/m²
0,8 kg/m²
im Überschuss
0,8 kg/m²

6 cds-Beschichtungen HB/PU/VB

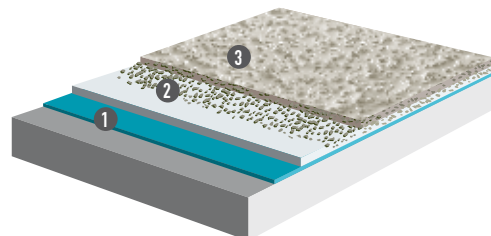

R 13

V 10

Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung
- 3 Absandung mit Durop 1-2 mm
- 3 cds-Beschichtung HB, PU oder VB

Verbrauch

0,3 kg/m²
0,8 kg/m²
im Überschuss
0,85 kg/m²

Es gelten die Technischen Merkblätter in der jeweils aktuellen Fassung, einsehbar unter www.cds-polymere.de.



cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de

Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany

